


Bruksanvisning Hjulhackan

En mekanisk redskapsbärare för olika uppgifter i trädgårdar, parker, kyrkogårdar och odlingar.

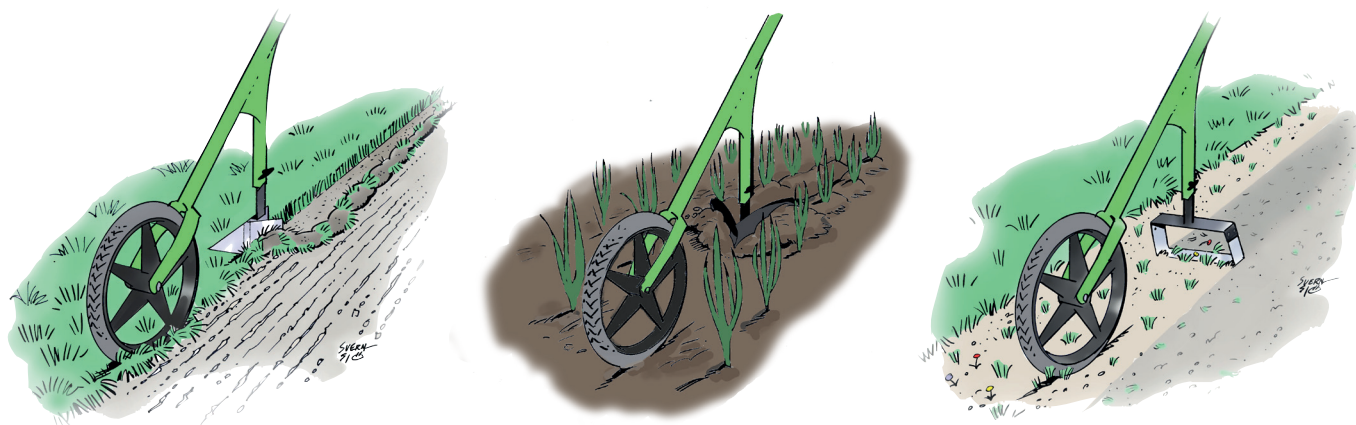


Underhåll

För att dina redskap ska hålla sig i gott skick över tid är det viktigt att ta hand om dem på rätt sätt.

- **Rengöra:** Efter varje användning, ta bort smuts med en trasa eller borste. Vid behov kan du använda lite vatten, men se till att torka redskapen ordentligt om de blir fuktiga.
- **Skydda mot rost:** Applicera regelbundet olja eller vax på de delar som kommer i kontakt med jorden för att motverka rost. Upptäcker du rost så kan du ta bort den med en fin stålborste, stålull eller sandpapper.
- **Gångor och bultar:** Kontrollera och dra åt låsvreden vid behov. Smörj låsvred, gångor, hjulbultar och muttrar minst en gång per säsong för att säkerställa smidig användning.
- **Förvara:** Förvara redskapen på en torr och välventilerad plats för att skydda dem mot fukt och förlänga deras livslängd.

Genom att följa dessa enkla steg kan du maximera livslängden på dina redskap och hålla dem i bästa möjliga skick!



- ✓ **Steglös höjdinställning** på handtaget.
- ✓ Vinkeln på rensbågen gör att skäret söker sig ner i marken.
- ✓ **Hög arbetshastighet.**
- ✓ Enkel att använda med **bra ergonomi.**
- ✓ Tillverkad i stål med gummihandtag.
- ✓ Fjäderstål i skäret.
- ✓ Rensblågen 25cm bred ingår som standard.







LUCKO[®]
lucko.se

Producerad för Svea Redskap AB,
Hemåla 5, 74198, Knutby, Sweden.
info@svearedskap.se
+4617440076

Innehåll i förpackningen till Hjulhackan

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Handtag | 6. Hjulbult |
| 2. Handtagsrör | 7. Mutter till Hjulbult |
| 3. Hjulgaffel | 8. 2st brickor till hjulbult |
| 4. Hjul | 9. 2st Låsvred långa med svarvad ände |
| 5. Rensbåge 25cm bred | 10. 1st Låsvred kort till redskapsfästet. |


Du behöver två böcknycklar 17mm alternativt två skiftnycklar.

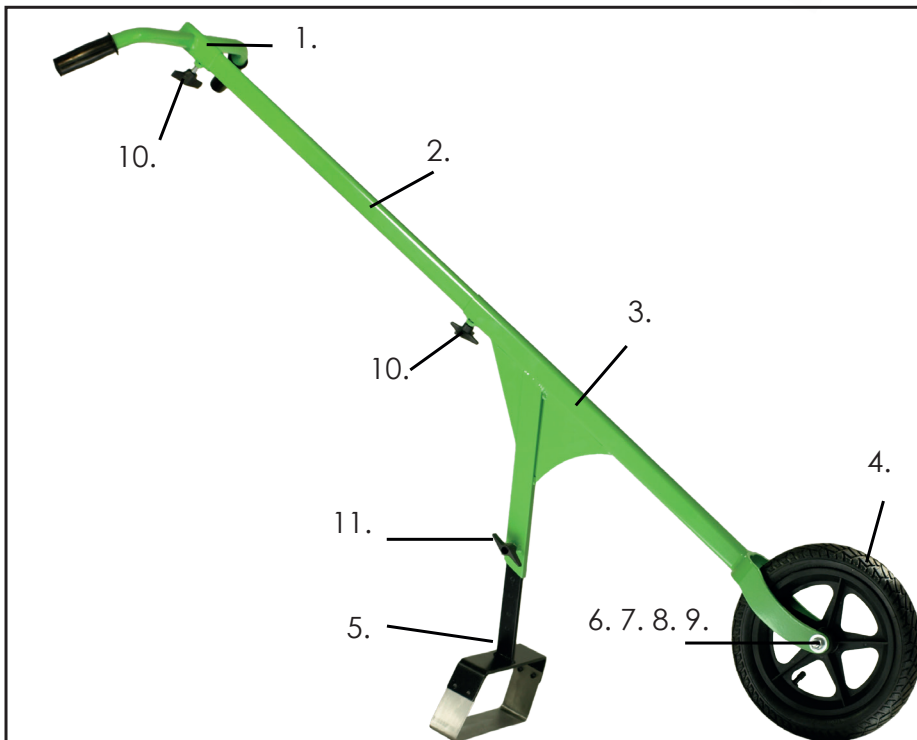

Skanna QR koden och titta på vår monterings video.




Långt låsvred (9.) ska skjutas upp i muttern på handtaget(1.) och genom hålet på handtagsröret(2.) och skruvas fast.



Redskapet(5.) ska skjutas upp minst 10 cm.

Här justeras även höjden på handtaget.

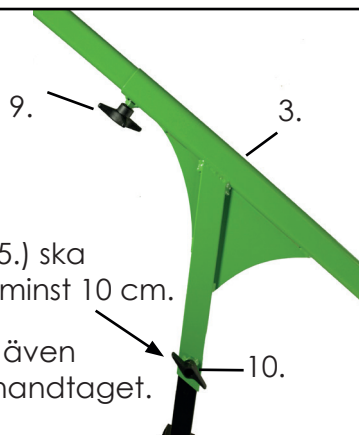

Långt låsvred (9.) ska skjutas upp i muttern på hjulgaffeln(3.) och genom hålet på handtagsröret(2.) och skruvas fast.



Hjulet(4) sätts på gaffeldelen (3) genom att använda bulten (6), muttern(7) och de två brickorna(8) enligt bilden. Skruva på muttern genom att använda två böcknycklar 17mm eller två skiftnycklar.

